

INSTRUCTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE NICHOS

Estimado cliente:

Para la construcción de las conexiones de agua de 25 mm (una pulgada) es indispensable el cumplimiento de ciertos requerimientos técnicos y la utilización de los materiales indicados por OSE en este instructivo.

POSIBILIDADES:

- 1) NICHOS EN VEREDA
- 2) NICHOS EN FACHADA
- 3) NICHOS EN JARDIN

1) PARA NICHOS EN VEREDA

- La red interna (cañería de la casa) se debe construir hasta **20 cm** del límite de la propiedad (una baldosa), **15 cm** de profundidad desde la vereda y **debiendo terminar en rosca macho de 1"**.
- Este nicho será proporcionado **únicamente** por OSE y será colocado por el personal al momento de realizar el trabajo.

CUPLA DE
TERMOFUSIÓN
CON ROSCA
MACHO DE 1"




TERMINACIONES
DE CAÑERÍA
ACEPTADAS



CAÑO PVC
CON ROSCA
MACHO DE 1"




VISTA LATERAL

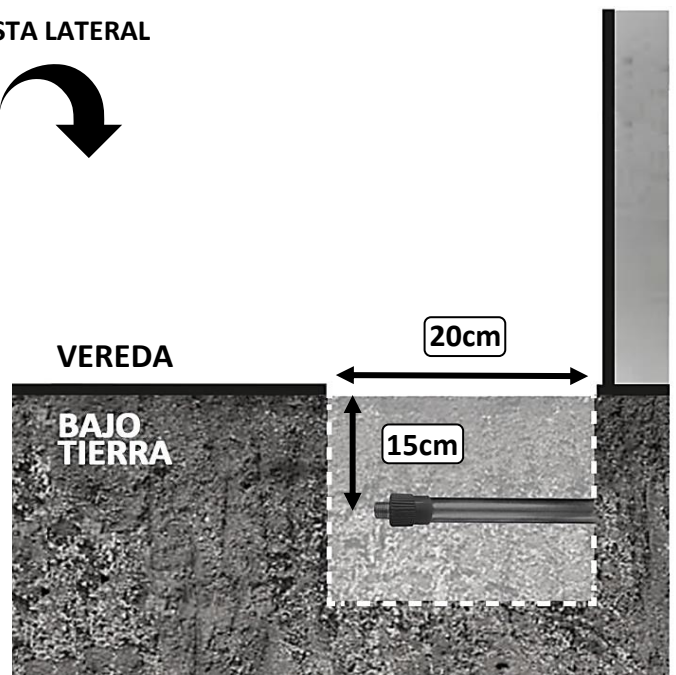

IMPORTANTE: PROTEGER LA TERMINACIÓN DE LA CAÑERÍA INTERNA DE LA CASA PARA QUE LA MISMA NO SE TAPE

2) PARA NICHOS EN FACHADA

- Debe ser **construido por el cliente**.
- Las medidas del nicho deben ser: **60 cm** de largo, **40 cm** de alto y **20 cm** de profundidad.
- **Debe de tener un PASE:** canaleta de **8 cm** de ancho y **8 cm** de profundidad e independientemente de la ubicación del nicho, el pase se debe prolongar **8 cm por debajo del nivel de la vereda** para que la cañería de OSE pueda ingresar al nicho y no sobresalga de la fachada.
- La **red interna** (cañería de la casa) se debe construir hasta **5 cm dentro del nicho** y a **10 cm de altura de la base del mismo**, debiendo terminar en **rosca macho de 1"**.

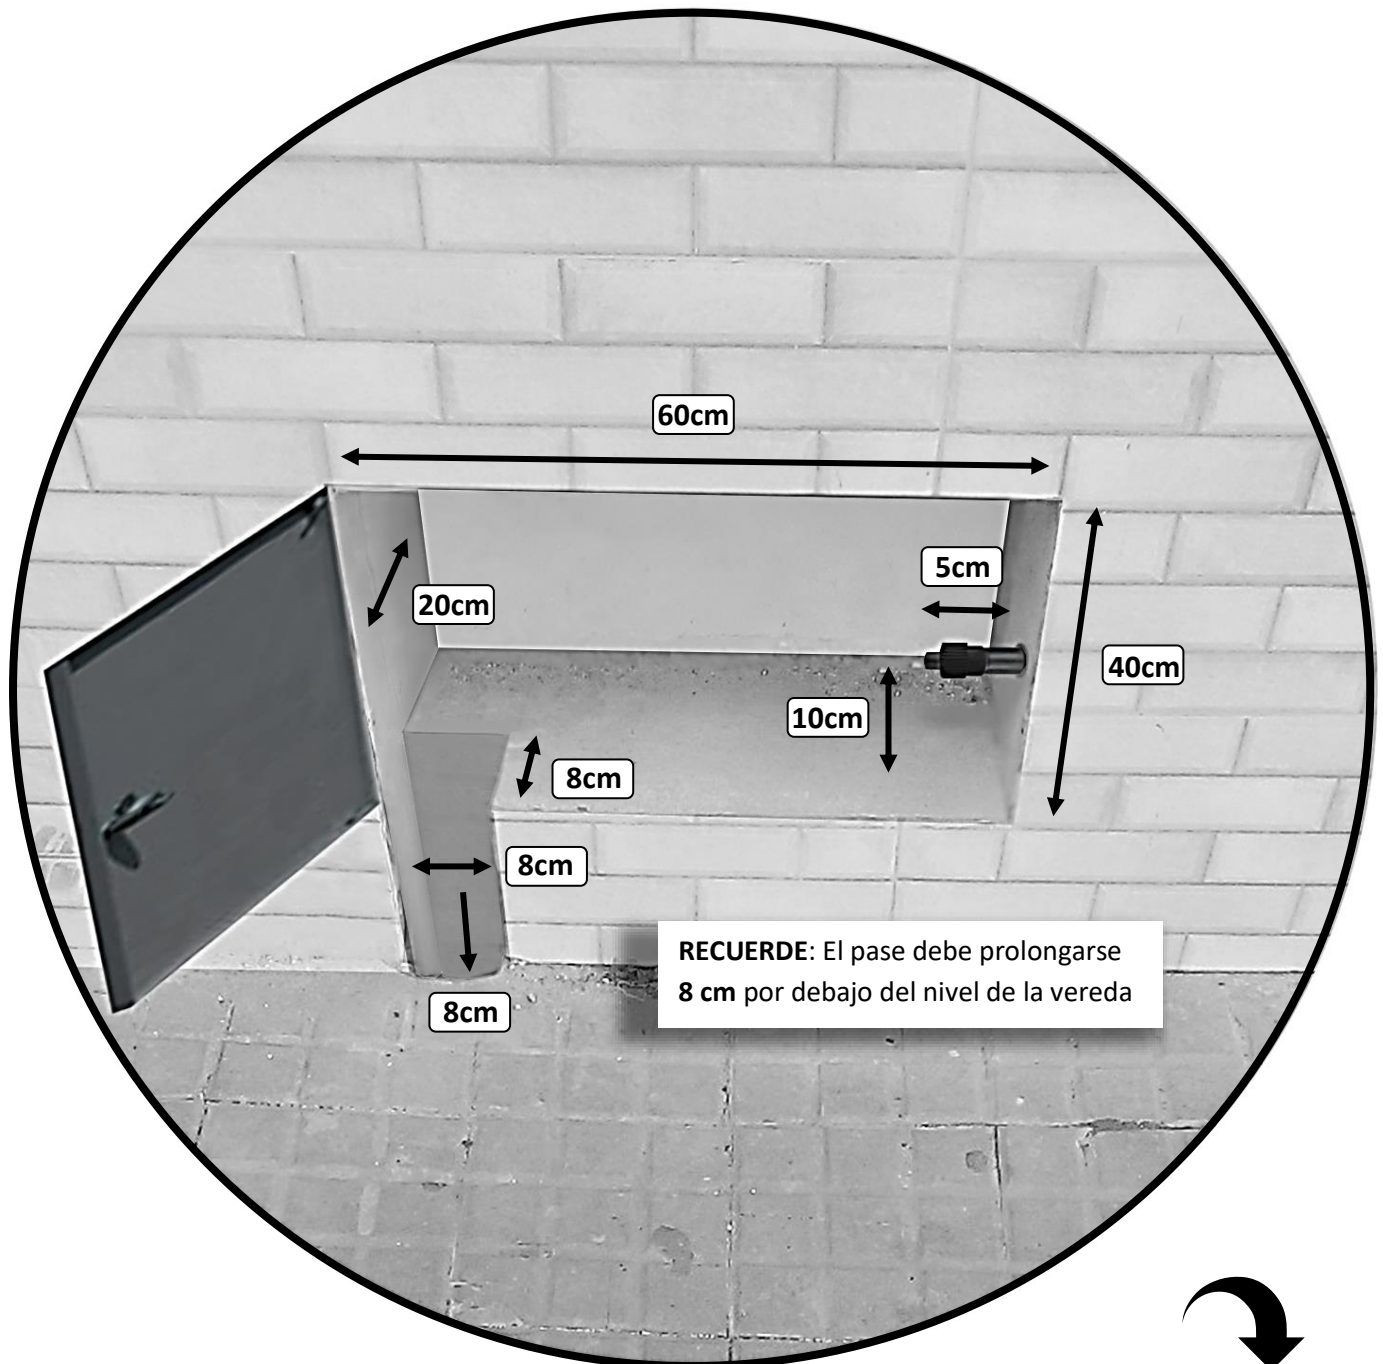



3) PARA NICHOS EN JARDIN

- El nicho debe ser colocado en el **límite de la propiedad** para que OSE tenga acceso al medidor desde la vereda
- La red interna (cañería de la casa) se debe construir hasta **5 cm dentro del nicho** y a **10 cm de la altura de la base del mismo**, debiendo terminar en **rosca macho de 1"**
- En caso de construir el nicho, hacerlo con las medidas indicadas en la imagen
- La base de las paredes del nicho deben estar amuradas, dejando el acceso libre de la cañería

