


LOS RECONOCEMOS POR LOS BROCALES...



Soporte de hierro para colgar la garrucha (polea de madera o hierro), desde donde se bajaba el balde atado con cuerda de cáñamo o lazo de cuero.

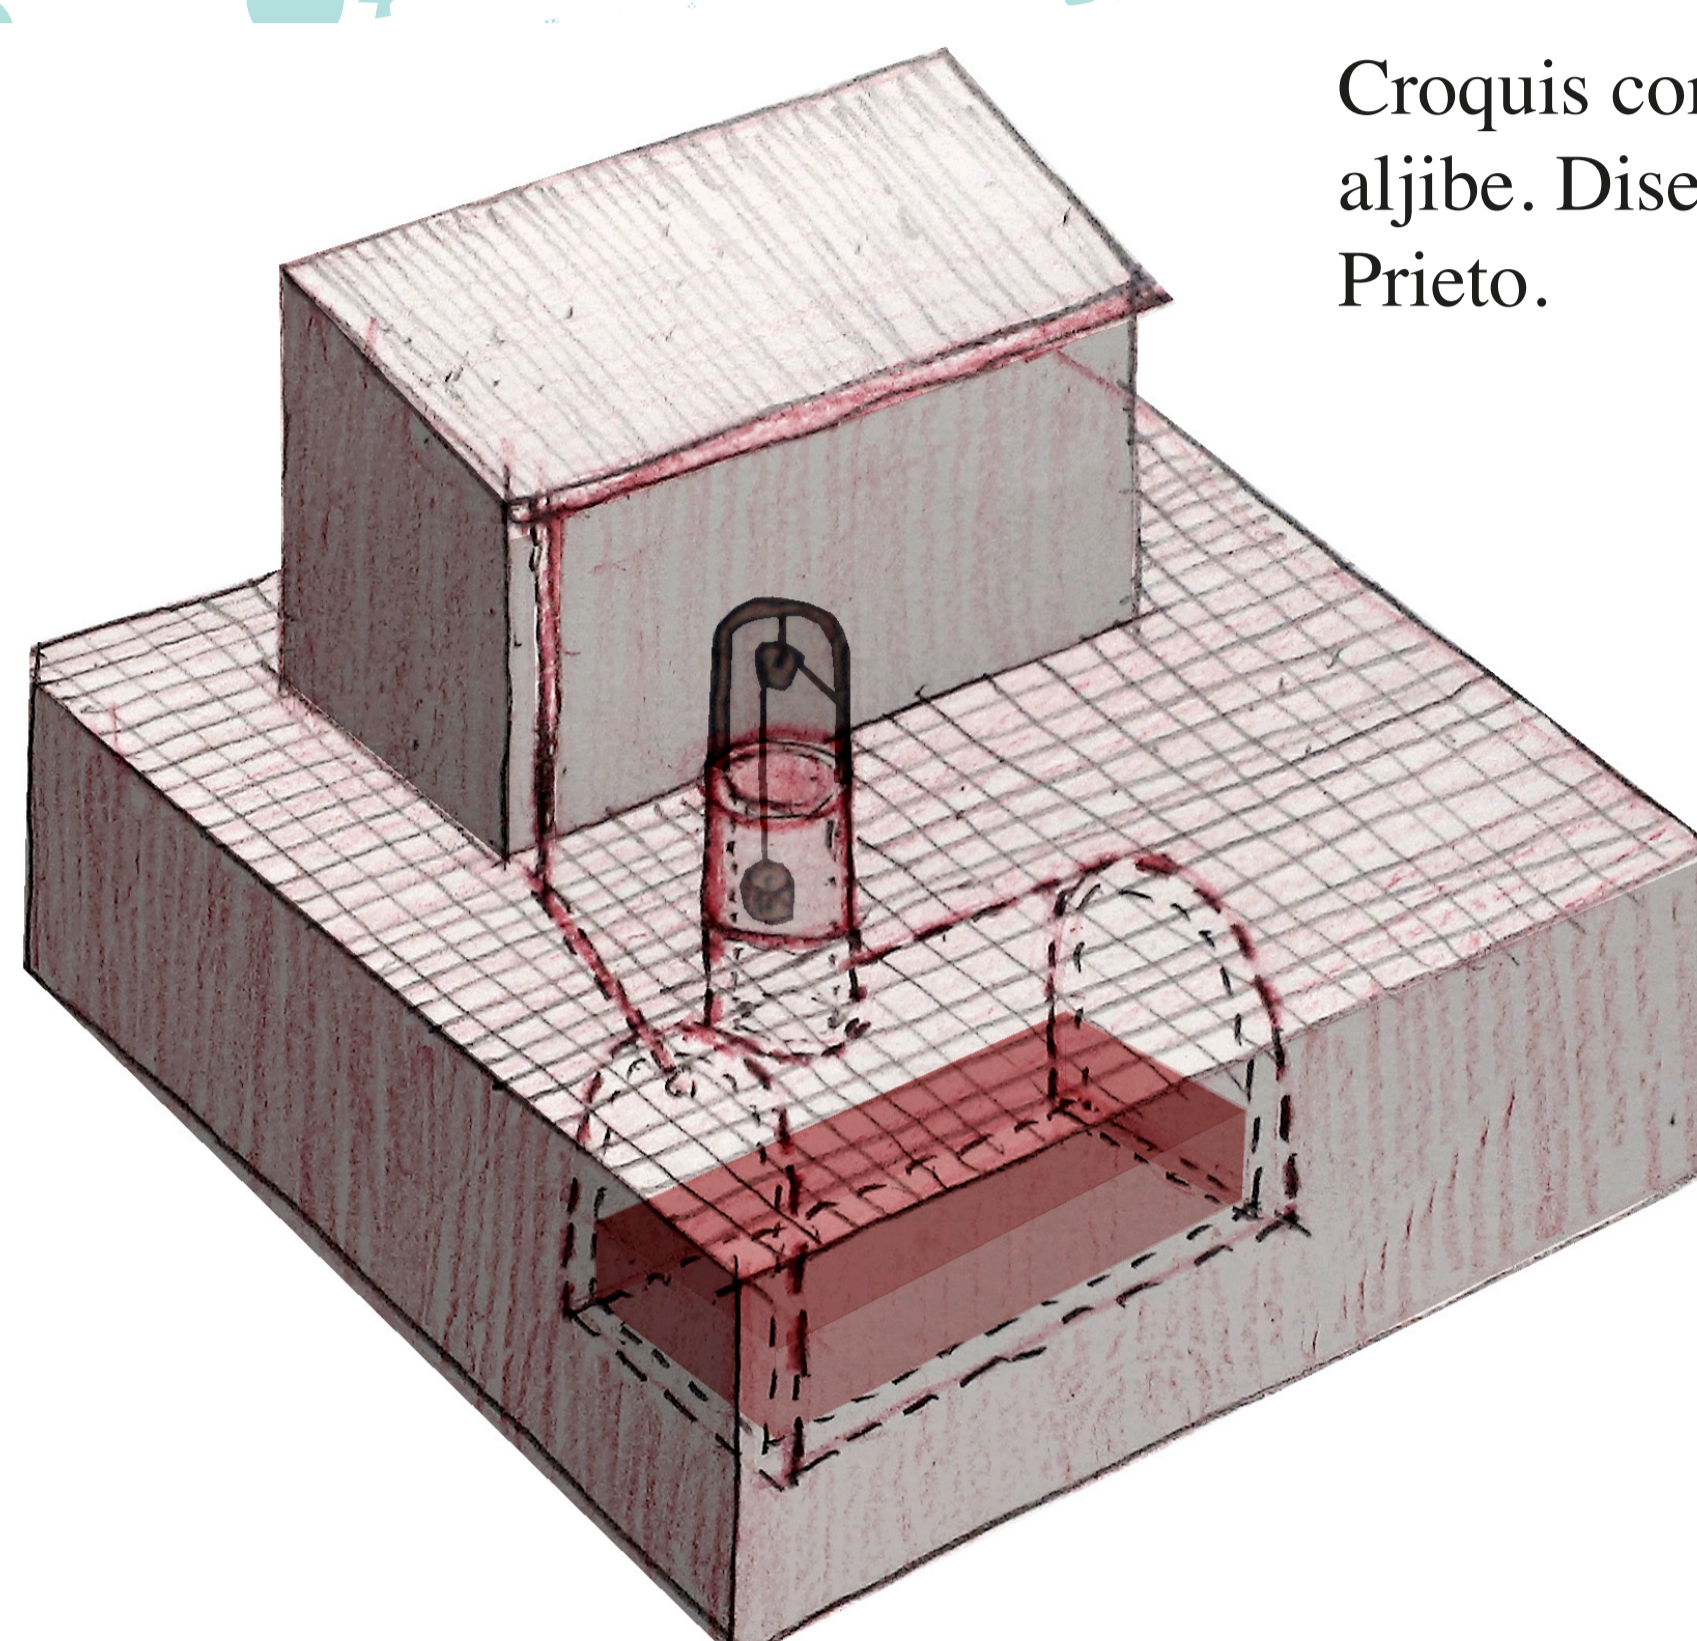

Croquis componentes de un aljibe. Diseño gráfico: J. Prieto.



Ejemplos de brocales de aljibe.

Punto de ingreso del agua a la cisterna. Se observa una canalización de sección rectangular revestida de baldosas esmaltadas. Por debajo, el revestimiento de la cisterna se eleva dos baldosas para evitar el impacto de la caída del agua sobre el revoque.

Luego que las primeras lluvias limpiaran los techos y cañerías se permitía la entrada del agua para llenar la cisterna del aljibe.

La extracción del agua se realizaba a través de baldes que se introducían por los brocales. Estos eran contruidos de ladrillo los más sencillos y de mármol los más suntuosos, exteriormente podían estar revocados o revestidos con azulejos. Es a través de ellos que reconocemos a los aljibes, pues son la parte visible de los mismos.