



**LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL**

**para la Contratación de**

**"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA  
CIUDAD DE FLORIDA DEPARTAMENTO DE FLORIDA"**

**LPI Nº 18.784**


**CIRCULAR Nº 016**

Montevideo, 09 de octubre de 2018.


## Aclaraciones

A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, originadas por consultas recibidas por las firmas interesadas.

**Consulta N° 1:** Como ya ha sido indicado en consultas hechas previamente por otros oferentes, el plano 42360 – IS07 indica por cada reactor, 5 purgas de aire conectadas a los caños perimetrales de las parrillas de difusores:

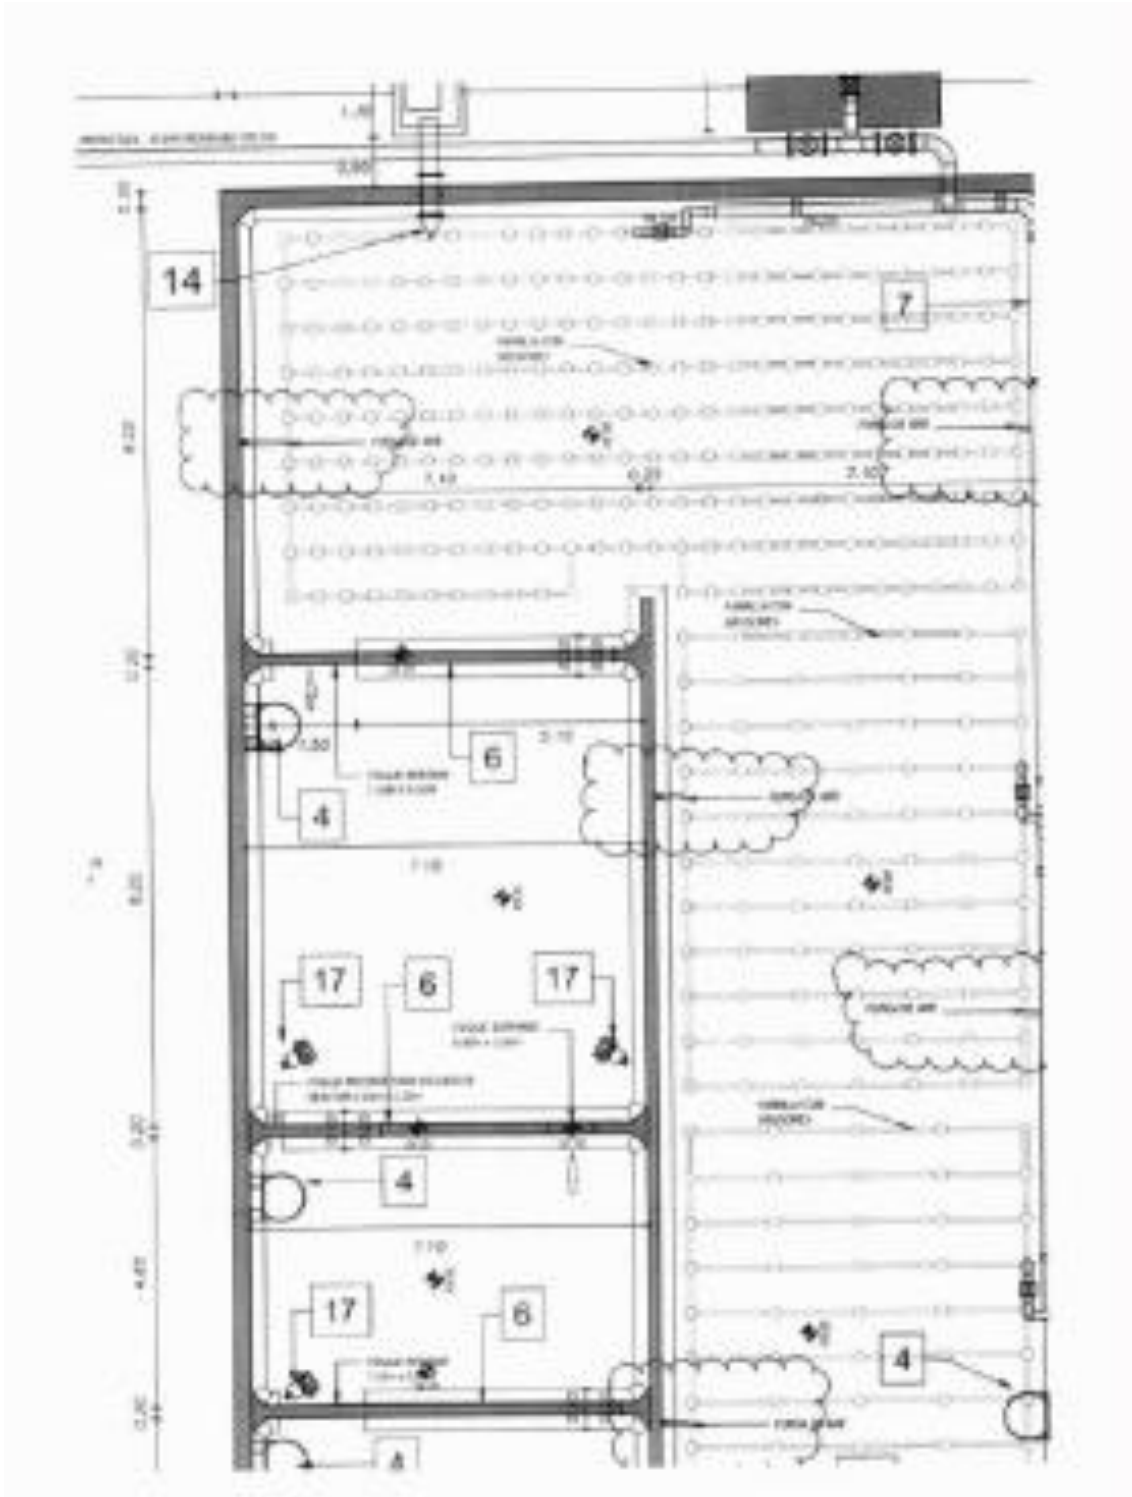


El mismo plano indica un detalle de dichas purgas que es el siguiente:

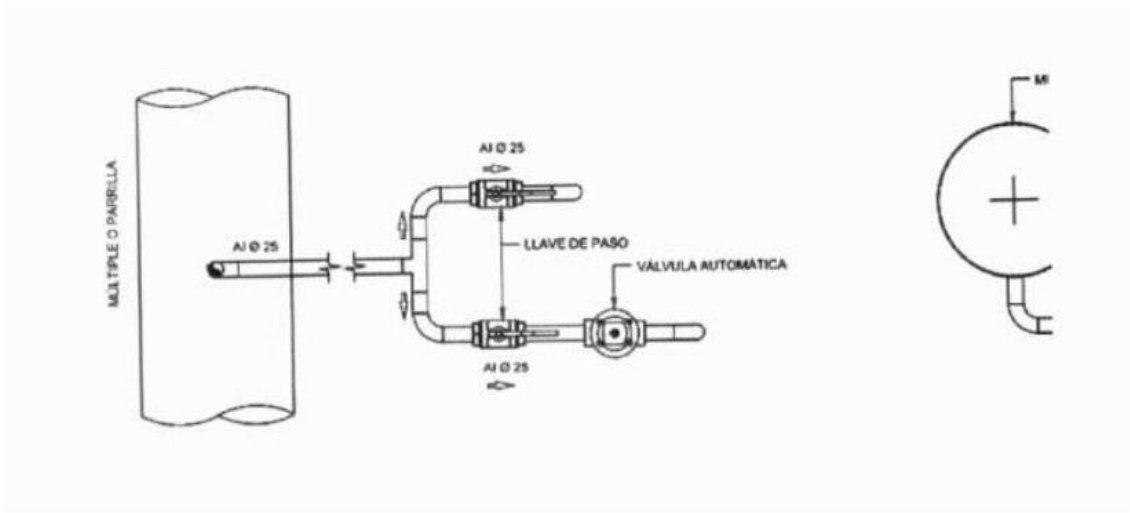

OSE ha indicado que en todos los casos, los caños de conexión de dichas purgas, habrán de ser de inoxidable 304 y de 1" de diámetro.

Se interpreta que como las purgas poseen válvulas de accionamiento manual y la purga automática se podría implementar con una válvula solenoide, todas éstas (las válvulas manuales y la solenoide) deben ser accesibles al operador desde el borde de la pileta, según el siguiente esquema conceptual:

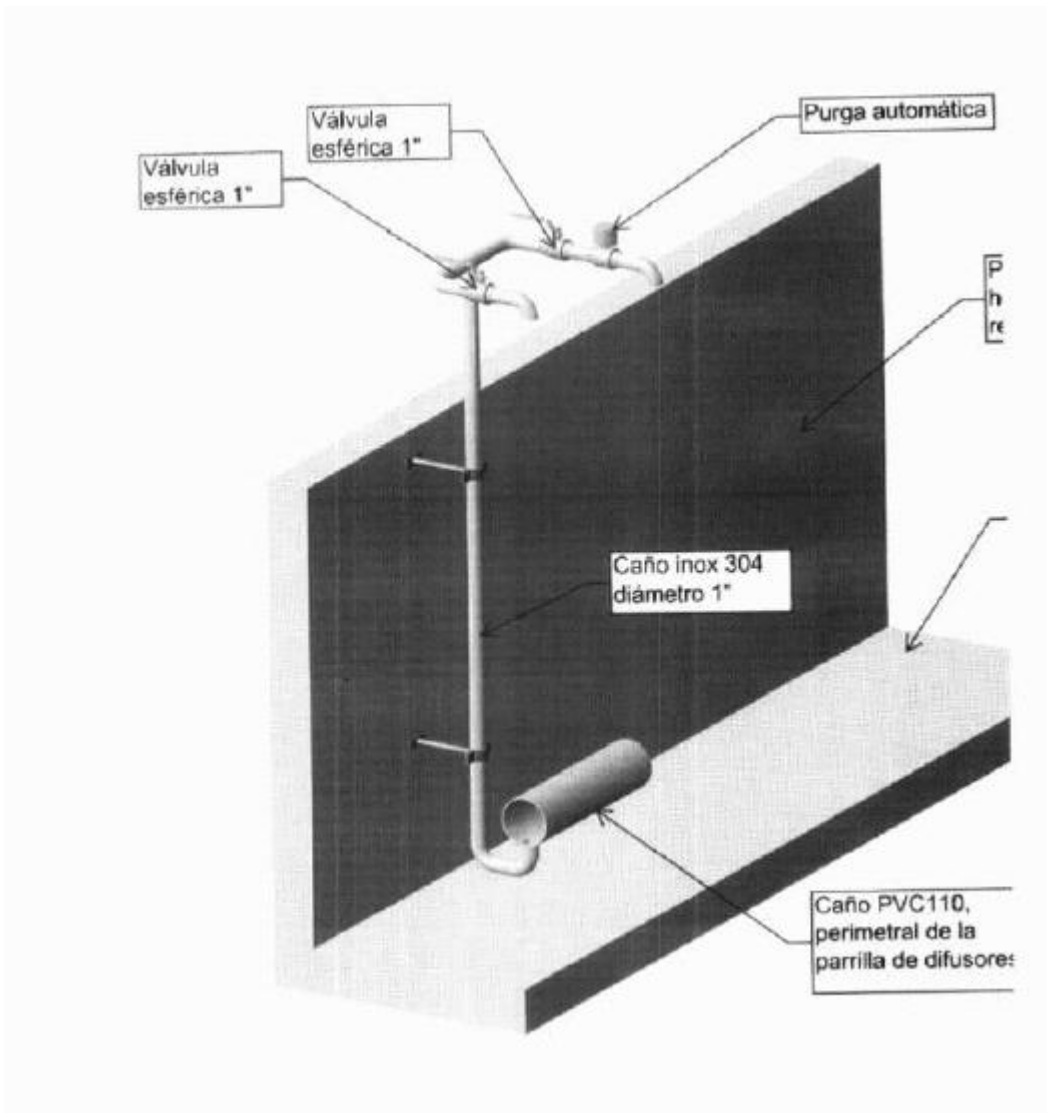

Se consulta si dicha interpretación es correcta

**Aclaración Nº 1:** Por más que se ha respondido en la enmienda 7 de la Circular Nº 10, la configuración mostrada en la actual consulta es aceptada como una posible solución.