


PAVIMENTO DE HORMIGÓN

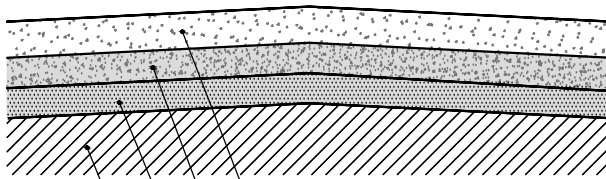

18 cm - Hormigón armado (275 kg/cm² a los 28 días)
Malla electrosoldada Ø4.2 c/15cm

15 cm - Base granular (CBR > 60%) cementada (100kg / m³) y compactada

15 cm - Sub-base granular compactada

Subrasante compactada